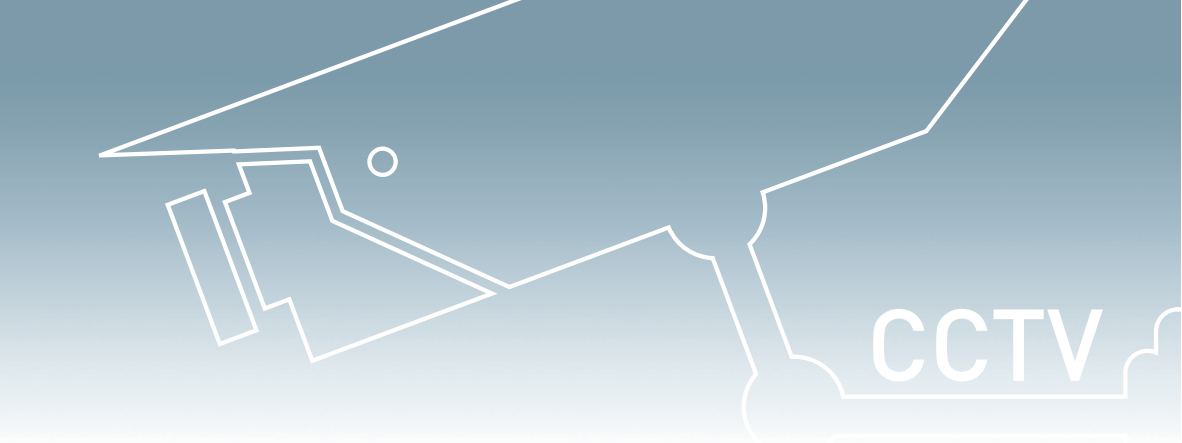




DVR H264 100 IMAGES/S D1 4 ET 8 VOIES
GGM DVR41TO & GGM DVR81TO



- Compression H264
- Gestion de 4 à 8 caméras (selon les modèles)
- Auto-redémarrage si coupure électrique
- Prise en main simple, interface en Français
- Consultation locale et à distance (accès WEB)
- Accès 3G via téléphone portable (Iphone)

Les **DVR CCTV GIGAMEDIA** sont des enregistreurs numériques d'un excellent rapport qualité/prix, puissants et faciles d'installation. Une interface d'utilisation ergonomique et intuitive apportera un grand confort à l'utilisateur et l'administrateur. Les **DVR GIGAMEDIA** sont disponibles en version 4, 8 caméras, produits complets contrôlables aussi bien localement qu'à distance via une interface réseau. Les **DVR GIGAMEDIA** enregistrent au format d'image D1 (720x576) et sont compatibles avec la législation française. Dotés de la technologie H264 ils diminuent fortement l'espace disque nécessaire pour le stockage des vidéos. Ces DVR conviennent parfaitement à la surveillance d'entreprises, magasins, hôtels ... demandant une surveillance professionnelle. Les modèles 4 et 8 caméras sont livrés avec un disque dur d'une capacité de 1TO. Enfin, ces produits sont équipés d'une interface RS485 pour le contrôle de caméras dôme avec compatibilité sur les principaux protocoles disponibles sur le marché (Pelco P, Pelco D ...)

FONCTIONNALITÉS


(vue arrière)


(vue arrière)

Description		GGM DVR41To 4 caméras	GGM DVR81To 8 caméras
Entrée	Video (BNC)	**4**	**8**
	Audio (RCA)	1	1
	Compression	H264 / Audio : G723	H264 / Audio : G723
	Capteur	1	1
Sortie	Composite (BNC)	1	1
	VGA Résolution	1 800x600 - 1024x7268 - 1280x1024	1 800x600 - 1024x7268 - 1280x1024
	AUDIO (RCA)	1	1
	Alarme (Relais)	1(1)	1(1)
Port	USB	2 x USB ports, 1 x PTZ (RS-485), 1 x Ethernet Port	
Live	Zoom digital	X2	X2
	Mode surveillance	1, 4 et PIP	1, 4, 9 et PIP, POP
Enregistrement	Résolution	**PAL - 720 * 576 (D1)**	
	Image/s en [CIF]	**100**	200
	Image/s en [H. D1]	**100**	200
	Image/s en [D1]	**100**	**100**
	Pré/Post enregistrement	Pré (0 à 30 secondes), Post (0 à 120 secondes)	
	Mode d'enregistrement	Manuel / Continu / Planification / Détection / Capteur	


FONCTIONNALITÉS

Description		GGM DVR41To 4 caméras	GGM DVR81To 8 caméras
Lecture	Vitesse	Avance rapide / Reculer (x1/8/32/64/128), image par image	
	Méthode de recherche	Par heure, jour, événement, et aller au premier / aller au dernier fichier	
Réseau	Dual Stream	Enregistrement local & Transmission réseau	
		Taux de transmission réseau max.120/100 images/s en CIF	
	Web (I.E)	En direct / Lecture / Audio / PTZ / Capture d'image	
	CMS	En direct / Lecture / Sauvegarde / PTZ / Configuration à distance / Redémarrer le DVR localement	
	DDNS	Support free DDNS server-dyndns.com/no-ip.com	
	Mobile Viewer	Téléphone 3G, iPhone	
	Bande passante	Ajustable (64 / 128 / 256 / 512Kbps, 1 / 2 / 4 / 10Mbps, illimité)	
Événement & Alarme	Événement & Perte vidéo	Notification par email, Alarme, Buzzer pour événement, Événement & Perte vidéo	
	Détection mouvement	Sélectionner la zone, sensibilité pour chaque canal	
	Planifier	Notification par mail planification / Alarme planifiée pour declanche d'événement	
	Autres	Messages d'alerte & Buzzer pour disque dur en surchauffe	
HDD	Interne	1 x SATA HDD (supporte jusqu'à 2Tb) (1 slot libre maximum) 1TO intégré pour modèles : **GGM DVR41TO et GGM DVR81TO**	
Système	OS	Linux	
	Contrôle	Souris USB, télécommande (inclus)	
	Dispositif de sauvegarde	Clé USB / disque dur, réseau par CMS	
	Utilisateurs	Administrateur et 4 utilisateurs	
	Mise à jour Firmware	Clé USB, réseau, CMS	
	Télécommande	Une télécommande peut contrôler plusieurs DVR	
	Log View	Statut du fonctionnement du système	
Alimentation		DC12V 3.3A (alimentation externe)	
Température de stockage et humidité maximum		-20° à +60° et 20 à 95% d'humidité	
Température en fonctionnement et humidité maximum		+5° à +40° et 20 à 80% d'humidité	
Dimensions		Produit : 341 X 258 X60 - Emballage : 374 x 383 x 126 mm	
Certification		CE, FCC, MIC et RoHS	
Poids		environ 2.8kgs	
Autres fonctions		Multilingue, mise à jour par usb, réseau, protection des données : **Water-Mark** Configuration Export / Import, Zone privée, Desentrelacement On/Off, DST, NTP Protection par mot de passe (1 Admin + 4 Utilisateurs), Visualisation 3G (se renseigner) Temps de formatage du disque dur : environ 3 minutes pour 2TB Logiciel webviewer pour accès mobile	
Opération / Contrôle		Souris USB, Télécommande	
Garantie		2 ans	

SCHÉMA D'UTILISATION

CAMÉRA
HDD USB EXTERNE
CAPTEUR
ALARME
AUDIO
CLAVIER EXTERNE
DVR 1
MONITEUR
PTZ
DVR 2
DVR 3
VGA
RÉSEAU
CMS 64 CANAUX

ACCESSOIRES (CONTENUS DE L'EMBALLAGE)


NVR

Télécommande et piles

Adaptateur secteur






Logiciel
CD mode d'emploi

Câble d'alimentation

Vis du disque dur

Mode d'emploi

Câble disque dur
(inclus dans le set)